Wzmacniacz multimedialny ścienny
B7-825ADT-1



Opis

B7-825DT to odtwarzacz ze wzmacniaczem dedykowany do montażu ściennego. Posiada bardzo intuicyjny w obsłudze kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7", system Android 11 oraz wbudowany wzmacniacz stereo klasy D o mocy 10W na kanał. Urządzenie pozwala na odtwarzanie muzyki z preinstalowanych aplikacji strumieniujących muzykę, czytnika kart pamięci mikro SD oraz odtwarzanie muzyki przez Bluetooth za pośrednictwem np. smartfona lub tabletu. Dostęp do sklepu Play pozwala na instalację dowolnej aplikacji muzycznej.

Cechy

- Dwustrefowe sterowanie głośnością za pomocą 7-calowego ekranu dotykowego o rozdzielczości 1024 x 600 IPS
- Wbudowany wzmacniacz mocy klasy D: 4 x 10 W
- Obsługa Bluetooth. Odtwarzanie muzyki z smartfona
- Zewnętrzne wejście audio AUX
- Obsługuje funkcje wyświetlania zegara i kalendarza
- Zewnętrzne gniazdo na kartę TF do 32 GB
- Wejście USB-C: obsługuje dyski do 32 GB


Specyfikacja parametrów

Model	B7-825ADT-1
Moc wyjściowa	8 x 25 W *)
Impedancja wyjściowa	4 - 8 Ω
System operacyjny	Android 11
RAM	2 GB
ROM	16 GB
Sieć	WiFi, LAN
Wyświetlacz	7 - calowy, kolorowy, dotykowy
Rozdzielczość	1024 x 600 IPS
Zasięg Bluetooth	10 m
SNR	98 dB
Pasmo przenoszenia	20 Hz - 20 kHz
Obsługiwane formaty audio	MP3, WAV, WMA, FLAC, APE, ACC, AC3, OGG
Obsługiwane formaty video	MPEG-1/2/3/4, RM/RMVB,WMV, MOV, MK, VOB, AVI, 3GP, H, 264
Zasilanie	~ 110-250 V / 50Hz
Wymiary	135 x 110 x 75 mm
Masa	0,7 kg

*) Moc wyjściowa mierzona zgodnie z normą CEA-2006-B/CEA-490-A przy użyciu sygnału sinusoidalnego 1 kHz o czasie trwania impulsu 20 ms i zniekształceń THD nieprzekraczających 1%.

- Łączność bezprzewodowa: WiFi
- Łączność przewodowa: Ethernet
- Interfejs RS 485
- Zasilanie ~ 230 V / 50 Hz, zasilacz impulsowy
- W zestawie dedykowana puszka instalacyjna

Prezentacja - opis przycisków i konektorów

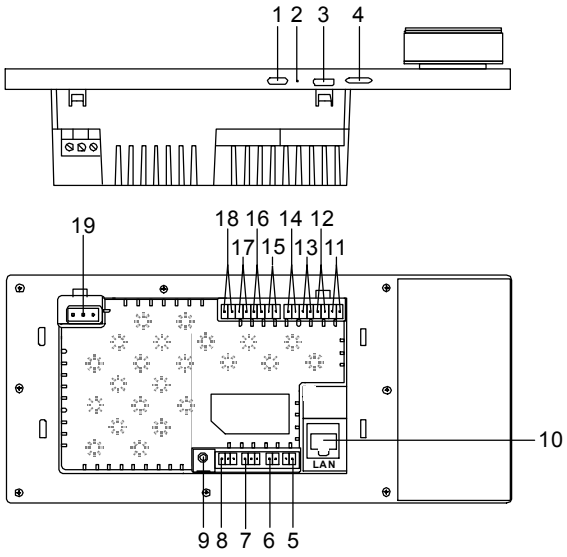

1.Włącznik zasilania.
2.Przycisk serwisowy.
3.USB typ C.
4.Karta TF.
5.Intrfejs 485.
6.Subwoofer.
7.Wejście audio.
8. Wyjście audio.
9.Masa.
10.Port sieciowy LAN.
11-18. Wyjścia głośnikowe.
19. Gniazdo zasilania sieciowego.