T-104GD
Sufitowy zestaw głośnikowy o podwyższonej odporności na wilgoć 6 W



Cechy

- Technika 100 V
- Wbudowany transformator 70V / 100V
- Sposób montażu – sufitowy wbudowany
- Głośnik – wodoodporny 4”
- Odczepy transformatora 3W, 6W / 100V
- Metalowa obudowa i grill malowane proszkowo
- System szybkiego montażu – sprężyny dociskowe

Opis


T-104GD jest zestawem głośnikowym przeznaczonym do instalowania w napięciowych systemach nagłaśniających o napięciu użytecznym 70 V lub 100 V.
Wbudowany, wodoodporny głośnik szerokopasmowy o średnicy 4” zapewnia szerokie pasmo przenoszenia zestawu głośnikowego w zakresie 90 Hz - 18 kHz. Dzięki zastosowaniu transformatora wieloodczepowego istnieje możliwość – w zależności od warunków w miejscu zainstalowania – załączania 2 różnych mocy zestawu, tj. : 3 W lub 6 W przy zasilaniu linią głośnikową 100 V.
Obudowa oraz grill zestawu głośnikowego wykonane są z malowanej proszkowo stali. Przyłączenie zestawu głośnikowego do linii zasilającej realizowane jest za pośrednictwem przewodów kabelkowych oraz elektrycznej kostki przyłączeniowej (wyposażenie dodatkowe). Montaż w suficie podwieszanym realizowany jest przy pomocy sprężyn dociskowych – system szybkiego montażu
T-104GD przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach o wysokim stopniu wilgotności.

Parametry techniczne

Model	T-104GD
Moc znamionowa	6 W
Odczepy dla 100 V	6 W, 3 W
Napięcie zasilania	70 V, 100 V
Impedancja	Czarny: Com, Biały: 3,3 kΩ, Czerwony: 1,7 kΩ
SPL (1 W / 1 m)	90 dB
Maks. SPL	98 dB
Pasmo przenoszenia (- 10 dB)	90 Hz - 18 kHz
Materiał / Wykończenie	Obudowa: Stal, Grill: Stal
Kolor	Biały / malowanie proszkowe
Głośniki	1 x 4"
Średnica otworu montażowego	110 mm
Wymiary	135 x 80 mm
Masa	0,5 kg
Sposób montażu	Głośnik wpuszczany w otwór w suficie, dociski sprężynowe


Prezentacja i wymiary





Charakterystyki

Charakterystyka częstotliwościowa

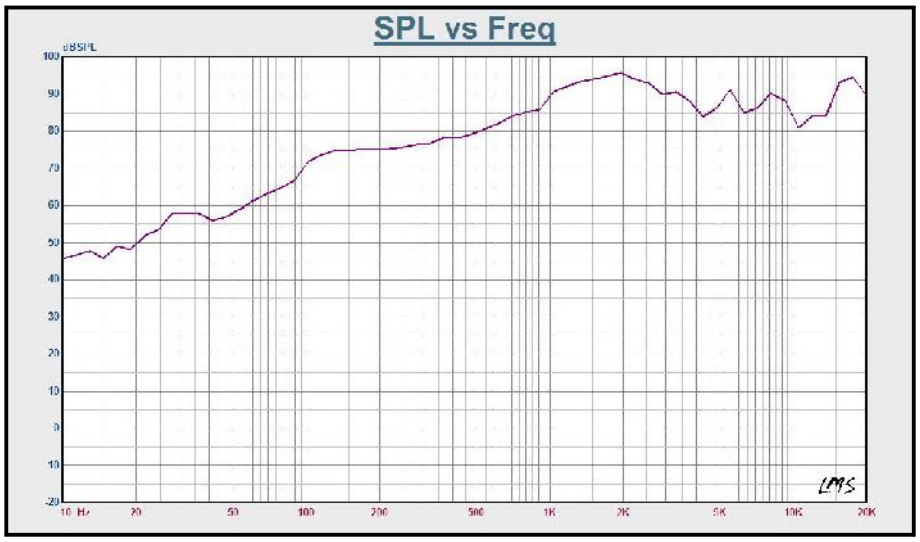

Charakterystyka kierunkowa

