# T-208B
## Sufitowy zestaw głośnikowy 15 W



## Cechy

- Technika 100V
- Transformator wieloodczepowy
- Dodatkowy głośnik wysokotonowy
- Obudowa z tworzywa ABS, metalowa maskownica
- Wysoka wierność przekazu, duża moc
- Do zastosowań wewnętrznych


## Opis


T-208B to wysokiej klasy, dwudrożny zestaw głośnikowy. Zestaw posiada szerokie pasmo przenoszenia zawierające się w przedziale 80 Hz - 20 kHz. Wyposażony jest w transformator wieloodczepowy, który umożliwia wybór mocy z jaką pracował będzie głośnik - w zależności od warunków w miejscu zainstalowania.
Obudowa zestawu wykonana została z tworzywa ABS, natomiast grill wykonano z malowanej proszkowo stali.
Przyłączenie zestawu głośnikowego do linii zasilającej dokonywane jest za pośrednictwem przewodów kabelkowych. Montaż w suficie podwieszanym realizowany jest przy pomocy docisków śrubowych.
T-208B przeznaczony jest do zastosowań wewnętrznych.

## Parametry techniczne

| Model | T-208B |
|---|---|
| Moc znamionowa | 15 W |
| Odczepy dla 100 V | 15 W, 7,5 W, 3,75 W, 1,87 W |
| Napięcie zasilania | 70 V, 100 V |
| Impedancja | Czarny: Com, Niebieski: 5,3 kΩ  Czerwony: 2,6 kΩ, Zielony: 1,3 kΩ, Biały: 670 Ω |
| SPL ( 1 W / 1 m ) | 90 dB |
| Maks. SPL | 103 dB |
| Pasmo przenoszenia ( - 10 dB) | 80 Hz - 20 kHz |
| Materiał / Wykończenie | Obudowa: ABS , Grill: stal / mal. proszkowe |
| Kolor | Biały |
| Głośniki | 1 x 8", 1 x 1,5" |
| Średnica otworu montażowego | 245 mm |
| Wymiary | 280 x 80 mm |
| Masa | 1,5 kg |
| Sposób montażu | Głośnik wpuszczany w otwór w suficie, dociski śrubowe |


## Prezentacja i wymiary

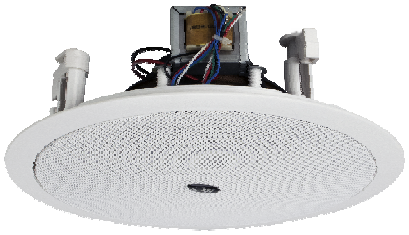

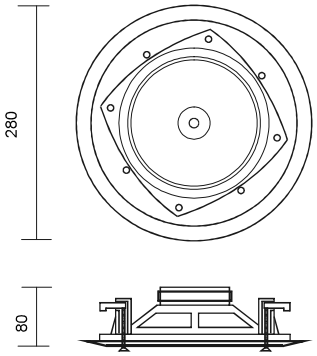


## Charakterystyki

Charakterystyka częstotliwościowa:

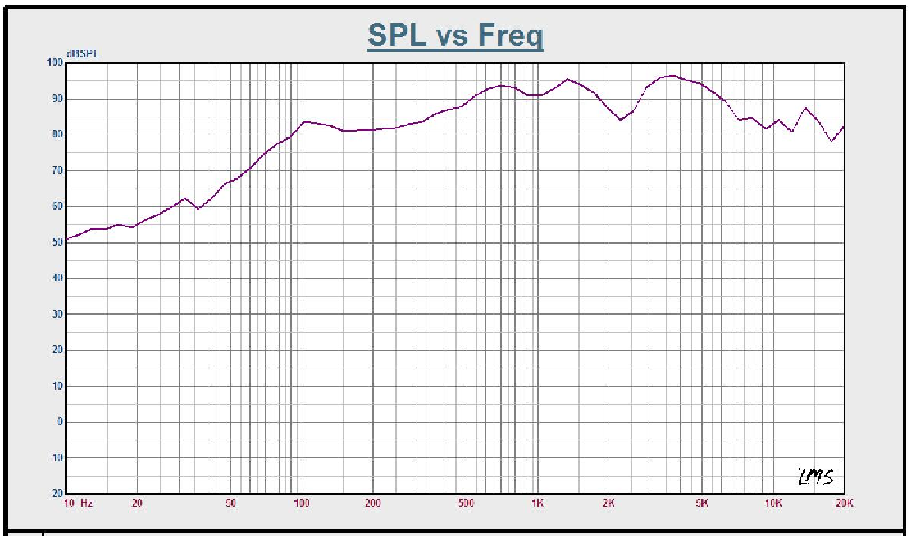


Charakterystyka kierunkowa:

