T-208S
Subwoofer sufitowy 60 W



Cechy

- Technika 100V
- 6,5 calowy subwoofer sufitowy, wbudowany
- Transformator wieloodczepowy z selektorem
- Obudowa z tworzywa ABS typu Bass-Reflex
- Stosowany jako głośnik uzupełniający zestawy szerokopasmowe
- Metalowy grill
- Do zastosowań wewnętrznych
- System szybkiego montażu

Opis

T-208S jest niskotonowym zestawem głośnikowym w obudowie typu Bass-Reflex, do instalowania w napięciowych systemach nagłaśniających o napięciu użytecznym 70 V lub 100 V.
Prezentowany zestaw głośnikowy stosowany jest jako uzupełnienie zestawów szerokopasmowych, dzięki któremu możliwa jest poprawa wierności przekazu systemu w zakresie niskich częstotliwości. Pojedynczy subwoofer T-208S stosuje się zazwyczaj jako uzupełnienie dla 4 - 5 współpracujących z nim szerokopasmowych zestawów głośnikowych.
Obudowa głośnika wykonana jest z tworzywa ABS. Grill stalowy, malowany proszkowo na kolor biały. Zestaw głośnikowy wyposażony jest w system montażu za pośrednictwem śrub dociskowych oraz selektor, umożliwiający ustawienie maksymalnej mocy z jaką pracował będzie zestaw głośnikowy.


Parametry techniczne

Model	T-208S
Moc znamionowa	60 W
Odczepy dla 100 V	60 W, 30 W, 15 W, 8 W, 4 W,
Napięcie zasilania	70 V, 100 V
Impedancja	Com / 2,7 kΩ / 1,3 kΩ / 670 Ω / 330 Ω / 165 Ω
SPL (1 W / 1 m)	90 dB
Pasmo przenoszenia (- 10 dB)	40 Hz - 1 kHz
Kolor	RAL 9016
Materiał / Wykończenie	Obudowa: ABS / Grill: stal
Głośniki	1 x 6,5" niskotonowy
Średnica otworu montażowego	250 mm
Wymiary	280 x 190 mm
Masa	3,5 kg
Sposób montażu	Śruby dociskowe

Prezentacja, wymiary








Charakterystyki

Charakterystyka częstotliwościowa

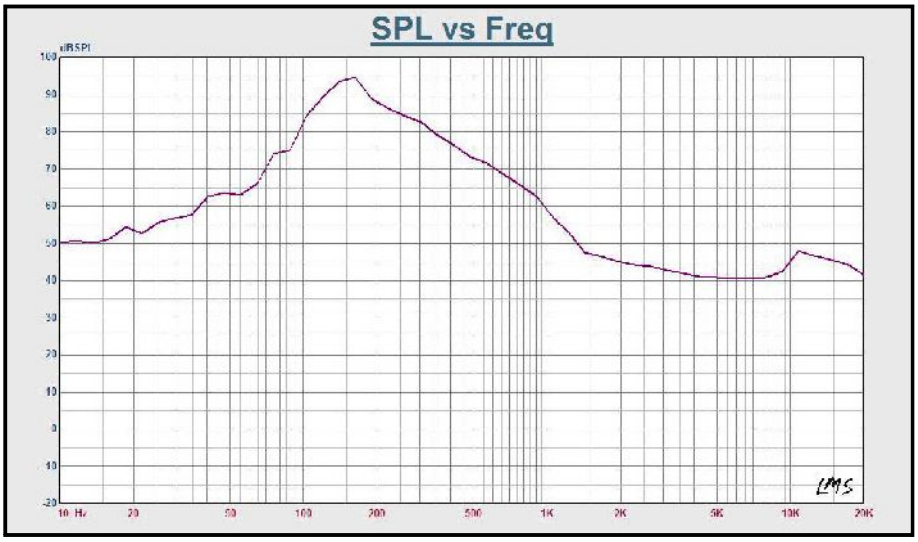

Charakterystyka kierunkowa

