
T-710K
Głośnik tubowy muzyczny 50 W

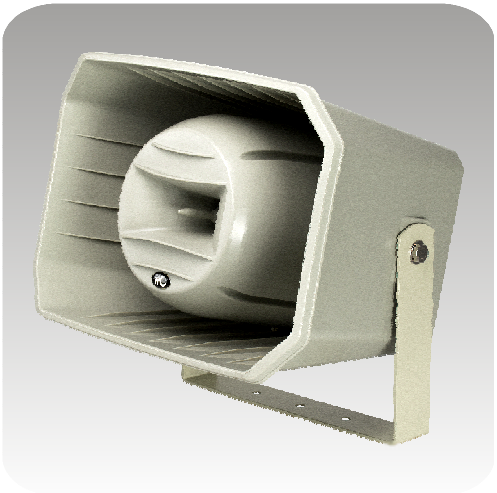

Cechy

- Technika 100V
- Transformator wieloodczepowy
- Do zastosowań zewnętrznych - IP66
- Wysoka skuteczność
- Dwudrożny, s zerokie pasmo przenoszenia
- Obudowa z tworzywa ABS
- W komplecie uchwyt montażowy i śruby ze stali nierdzewnej

Opis

T-710K jest tubowym zestawem głośnikowym przeznaczonym do instalowania w napięciowych systemach nagłaśniających o napięciu użytecznym 70 V lub 100 V. Zestaw został wykonany jako dwudrożny. Posiada wbudowany głośnik średnio-niskotonowy o średnicy 6,5” oraz głośnik wysokotonowy 3”. Rozwiązanie to zapewnia szerokie pasmo przenoszonych częstotliwości od 90 Hz do 20 kHz. Dzięki zastosowaniu transformatora wieloodczepowego istnieje możliwość – w zależności od warunków w miejscu zainstalowania – załączania różnych mocy zestawu, tj. : 12,5W, 25W oraz 50W przy zasilaniu linią głośnikową 100V.
Obudowa zestawu głośnikowego, wykonana z tworzywa ABS zapewnia odporność zestawu głośnikowego na zewnętrzne warunki atmosfryczne - IP66.

Parametry techniczne

Model	T-710K
Moc znamionowa	50 W
Odczepy dla 100 V	50 W, 25 W, 12,5 W, 6,25 W
Napięcie zasilania	70 V, 100 V
Impedancja	Czarny: Com / 200 Ω / 400 Ω / 800 Ω / 1,6 kΩ
SPL (1 W / 1 m)	99 dB
Pasmo przenoszenia (- 10 dB)	90 Hz - 20 kHz
Materiał / Wykończenie	Obudowa: ABS
Kolor	Beżowy
Głośniki	1 x 6", 1 x 3"
Wymiary	360 x 155 x 315 mm
Masa	4,0 kg
Sposób montażu	Ścienny uchwyt montażowy z regulacją kąta nachylenia

Wymiary

