T-776W
Dwudrożny zestaw głośnikowy 45 W



Cechy

- Wbudowany transformator 70 V/100 V
- Sposób montażu - ścienny
- Dwudrożny – głośniki 6” +1.5”
- Moc 45 W RMS przy zasilaniu napięciem 100 V
- Obudowa ABS, grill stalowy malowany proszkowo
- W komplecie regulowany uchwyt ścienny

Opis


T-776W jest zestawem głośnikowym przeznaczonym do montażu w napięciowych systemach nagłaśniających o napięciu użytecznym 70 V lub 100 V.
Zestaw został wykonany jako dwudrożny. Posiada wbudowany głośnik średnio-niskotonowy 6” oraz głośnik wysokotonowy 1,5”. Rozwiązanie to zapewnia szerokie pasmo przenoszonych częstotliwości od 110 Hz do 18 kHz z mocą 45 W RMS.
Obudowa zestawu głośnikowego została wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS. Głośniki maskowane są stalowym grillem pomalowanym proszkowo na biały kolor. W komplecie z zestawem głośnikowym znajduje się uchwyt ścienny umożliwiający regulację kierunku promieniowania zestawu głośnikowego.

Parametry techniczne

Model	T-776W
Moc znamionowa	45 W
Odczepy dla 100 V	45 W
Napięcie zasilania	70 V, 100 V
Impedancja	Czarny: Com, Czerwony: 220 Ω
SPL (1 W / 1 m)	91 dB
Pasmo przenoszenia (- 10 dB)	110 Hz - 18 kHz
Materiał / Wykończenie	Obudowa: ABS , Grill: stal
Kolor	Biały
Głośniki	1 x 6" , 1 x 1,5"
Wymiary	298 x 215 x 225 mm
Masa	3,7 kg
Sposób montażu	Ścienny uchwyt montażowy


Prezentacja i wymiary



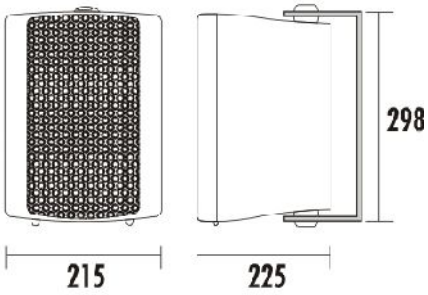

Charakterystyki

Charakterystyka częstotliwościowa

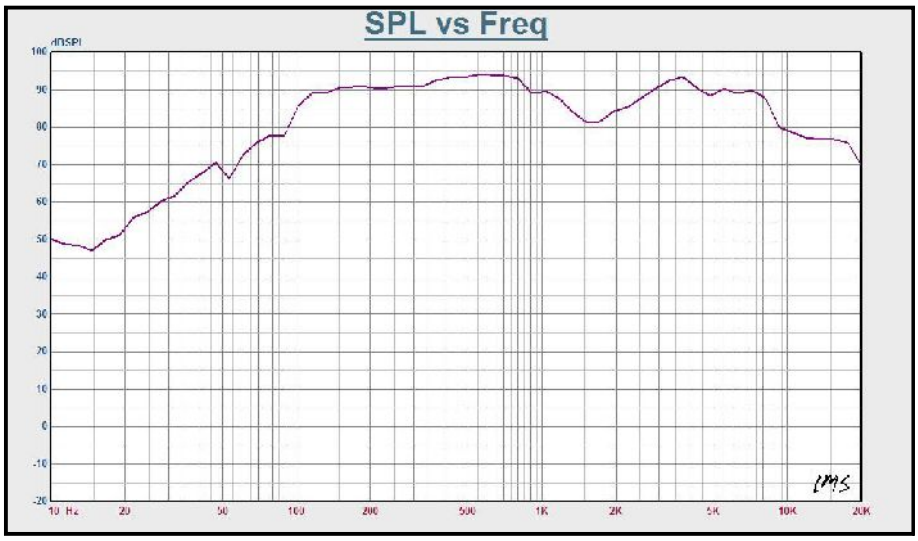

Charakterystyka kierunkowa

