

Cechy

- Technika 100V
- Transformator wieloodczepowy
- Dodatkowy głośnik wysokotonowy
- Obudowa z tworzywa ABS, metalowa maskownica
- Wysoka wierność przekazu, duża moc
- Do zastosowań wewnętrznych



Opis

T-208A to wysokiej klasy, dwudrożny zestaw głośnikowy wysokiej mocy. Zestaw posiada szerokie pasmo przenoszenia zawierające się w przedziale 60 Hz - 20 kHz. Wyposażony jest w transformator wieloodczepowy, który umożliwia wybór mocy z jaką pracował będzie głośnik - w zależności od warunków w miejscu zainstalowania.

Obudowa zestawu wykonana została z tworzywa ABS, natomiast grill wykonano z malowanej proszkowo stali.



Przyłączenie zestawu głośnikowego do linii zasilającej dokonywane jest za pośrednictwem przewodów kabelkowych. Montaż w suficie podwieszanym realizowany jest przy pomocy docisków śrubowych.

T-208A przeznaczony jest do zastosowań wewnętrznych.

Parametry techniczne


Model	T-208A
Moc znamionowa	30 W
Odczepy dla 100 V	30 W, 15 W, 7,5 W, 3,75 W
Napięcie zasilania	70 V, 100 V
Impedancja	Czarny: Com, Niebieski: 2,6 kΩ Czerwony: 1,3 kΩ, Zielony: 670 Ω, Biały: 330 Ω
SPL (1 W / 1 m)	94 dB
Maks. SPL	109 dB
Pasma przenoszenia (- 10 dB)	60 Hz - 20 kHz
Materiał / Wykończenie	Obudowa: ABS , Grill: stal / mal. proszkowe
Kolor	Biały
Głośniki	1 x 8", 1 x 1,5"
Średnica otworu montażowego	245 mm
Wymiary	280 x 80 mm
Masa	1,6 kg
Sposób montażu	Głośnik wpuszczany w otwór w suficie, dociski śrubowe

Prezentacja i wymiary

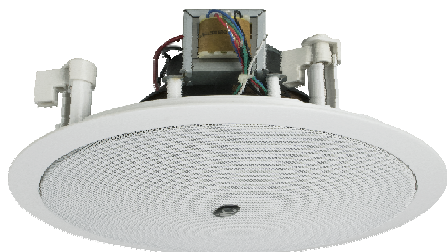

Charakterystyki

Charakterystyka częstotliwościowa

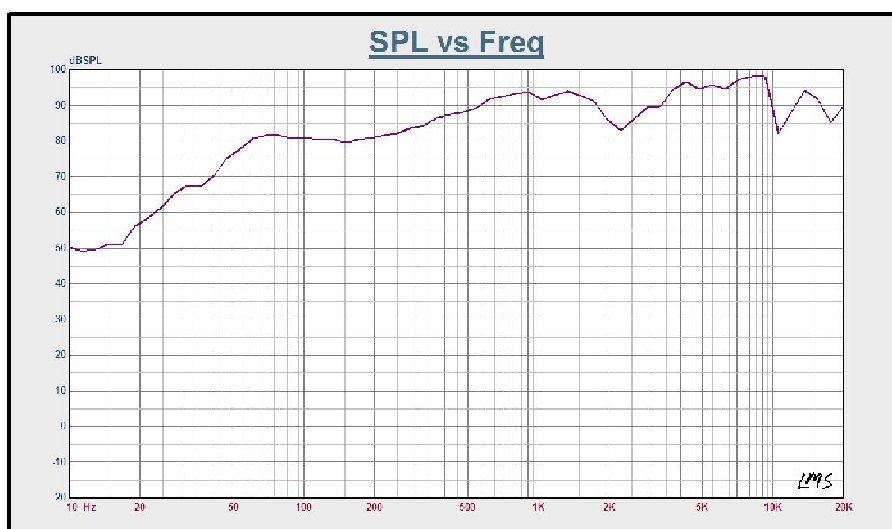

Charakterystyka kierunkowa

