

Cechy

- Wbudowany transformator 70 V / 100 V
- Sposób montażu - ścienny
- Drewniana obudowa zamknięta
- Dwudrożna - wyposażona w dodatkowy głośnik wysokotonowy 2,5"
- Do zastosowania wewnątrz
- Prosty i szybki montaż



Opis


Szerokopasmowe kolumny głośnikowe serii T-30x przeznaczone są do zastosowania wewnątrz. Kolumny wyposażone w transformator dopasowujący umożliwiają zasilanie jej napięciami 70 lub 100V. Obudowa kolumny wykonana jest z okleinowanej płyty drewnianej. Maskownica wykonana jest z przepuszczającej dźwięk tkaniny. Dzięki zastosowaniu głośnika wysokotonowego 2,5", kolumny posiadają rozszerzone pasmo przenoszenia wysokich częstotliwości.

Parametry techniczne


Model	T-302	T-303
Moc znamionowa	20 W	30 W
Odczepy dla 100 V	20 W	30 W
Napięcie zasilania	100 V / 70 V	
Impedancja	Czarny: COM	
	Czerwony: 500 Ω	Czerwony: 330 Ω
SPL (1 W / 1 m)	91 dB	92 dB
Maks. SPL	105 dB	107 dB
Pasma przenoszenia	130 Hz - 15 kHz	
Materiał / Wykończenie	Obudowa: drewno, okleina , Grill: tkanina	
Kolor	Szary, jasny	
Głośniki	2 x 4", 1 x 2,5"	3 x 4", 1 x 2,5"
Wymiary	135 x 120 x 420 mm	135 x 120 x 520 mm
Masa	3,4 kg	4,4 kg
Przyłącza	Zaciski sprężynowe	

Prezentacja, wymiary

T-302

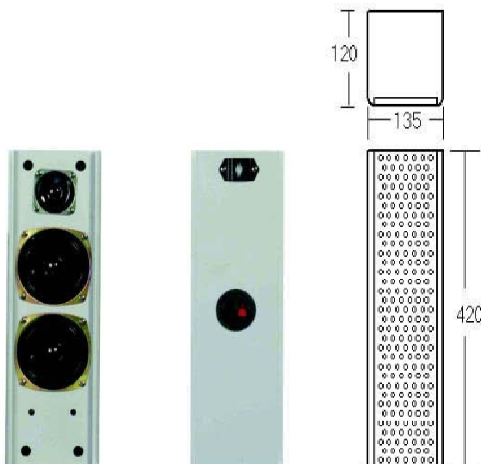


T-303

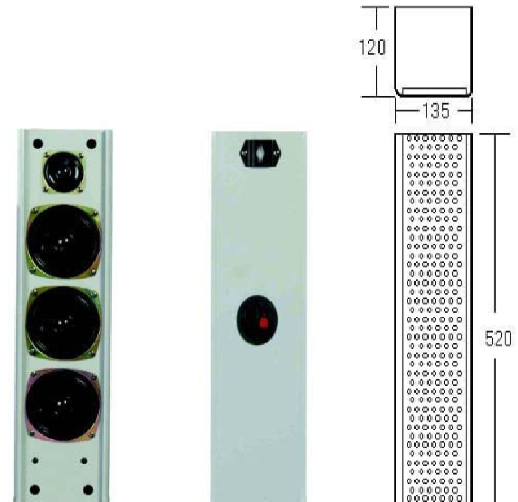


Charakterystyki


Kierunkowe:
T-302

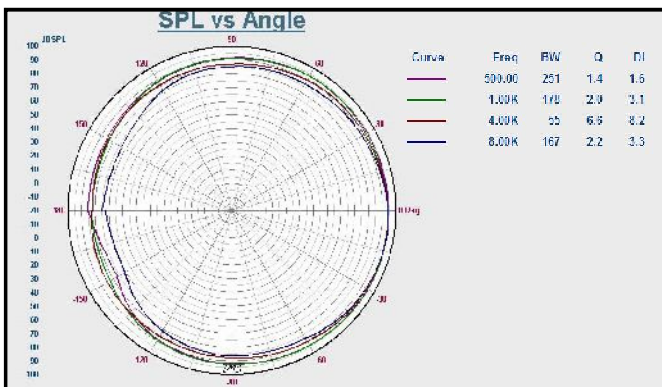

Cz. stotliwi ciowe:
T-302

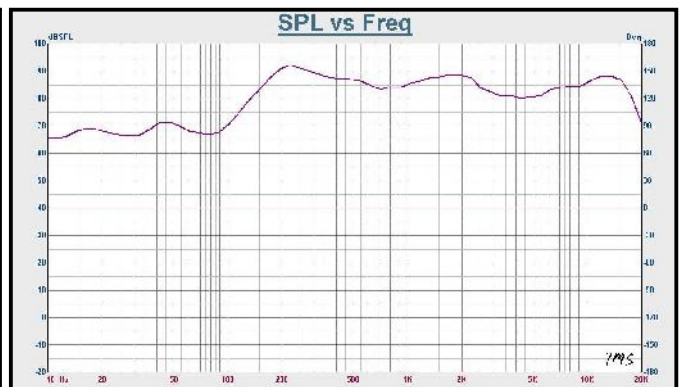

T-303

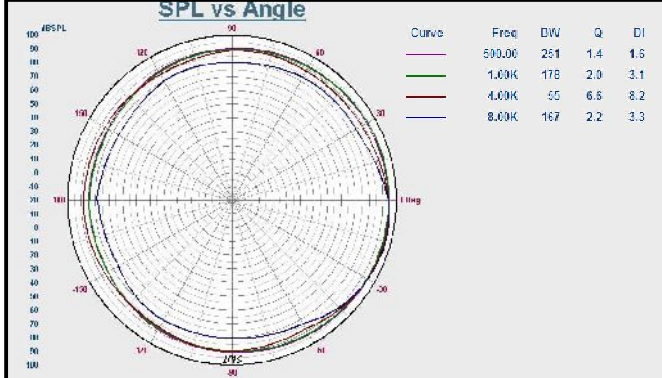

T-303

